

株式会社 HILTEC

油水分離装置・浮上油回収装置

HFS-series・HOS-series

生産ラインの健全性を保ち
環境負荷を最小限に抑えます。


HFSシリーズ

- 低粘度の油も回収します。
- バクテリアの増殖を抑えます。
- 液のライフ延長、廃液の削減が可能となります。
- 処理流量は5L/min～の高流量での処理が行えます。

■機械仕様

形式	HFS-05
電源	0.3~0.5MPa ドライエアー
エア消費量	60L/min(ANR)
処理流量	300L/hr
最高使用温度	80℃
寸法	W455×D323×H425
重量(kg)	15
回収ノズル	HFR-05

■メカニズム

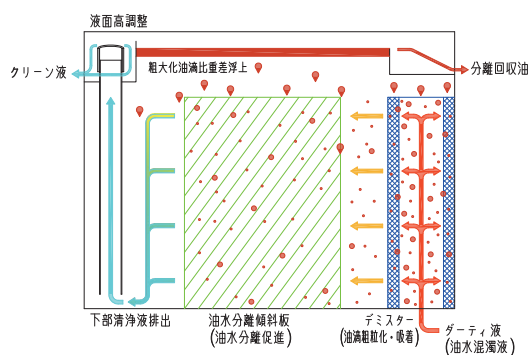

浮上油回収ノズル

HOSシリーズ

- 用途に合った油水分離カートリッジが選定できます。
- 洗浄品質の安定が図れます。
- プレフィルタにより固形物質の除去を行い液のクリーン化が図れます。

■機械仕様

形式	HOS-10 プレフィルタ1本
電源	AC200V 3相 0.4kw
処理流量	600L/hr
最高使用温度	80℃
寸法(mm)	W610×D300×H1,230
重量(kg)	32
回収ノズル	HFN-10

■フロー図

