

KATAOKA

インデックス-Series

テーブル回転式インデックス洗浄機

ハイスピード・完全洗浄、
自動搬送機として
水平インデックス式を採用。
高圧洗浄も対応します。




3-station 3ステーションインデックス洗浄機 KTI-1000

- 自由な組み合わせでカスタマイズできます。
- 効率のいい省スペースでオリジナルのコアシテムによりハイスピード洗浄を可能にしました。
- 3Dマルチノズル搭載も可能。(オプション)


1st Stage 着脱ステーション

2nd Stage 低圧洗浄

3rd Stage エアードロ

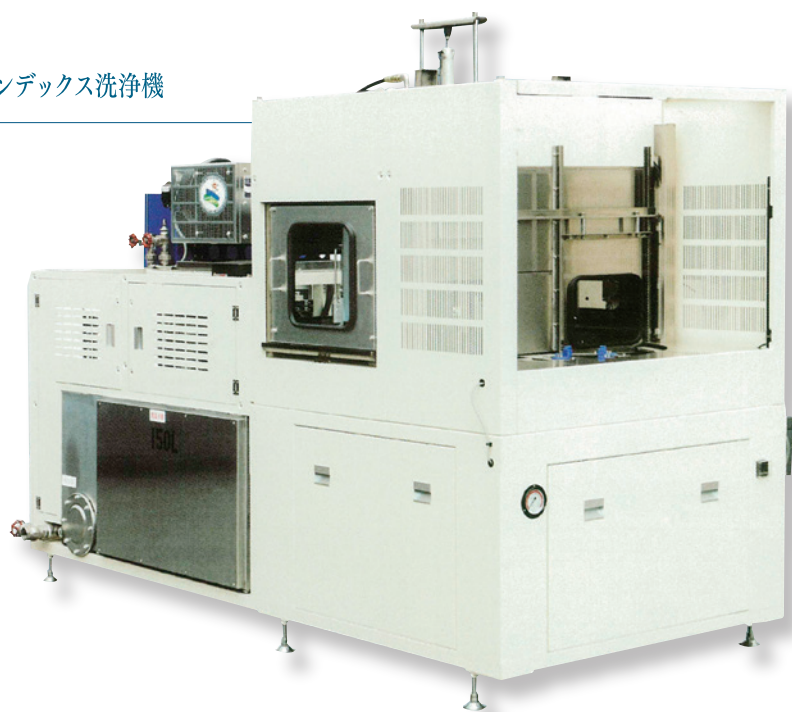

■ 寸法図 (KTI-1000)

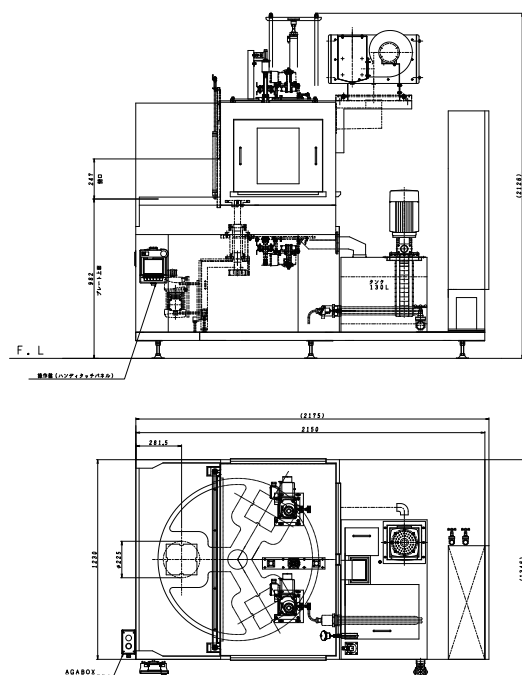

■ 機械仕様

本体材質	ステンレス板金(液接部)
洗浄方法	ノズル回転式
エアードロ方法	ノズル回転式
洗浄圧力	0.4MPa(圧力変更はオプション)
洗浄物	最大φ200×H200mm
タンク容量	110L
本体概寸法	W1,346×L2,175×H2,126mm
使用電力	3相 AC200V 50/60Hz
洗浄ポンプ	AC200V 50/60Hz 1.5KW
液加熱	フラグ式電熱ヒーター 10KW
モーター	テーブル回転モーター ブレーキ付 0.2KW ノズル回転モーター ブレーキ付 50W
排気装置	スチームミストコレクターSC-200 0.2KW
フィルター	SUS金網式 250μ

※外観、仕様は性能改良のため、お断りせずに変更することがあります。
あらかじめご了承下さい。