

KATAOKA



SPC-032-B

テーブル回転式洗浄機

ムダのないコンパクト設計。

- 小さなスペースを有効活用
- ローコスト
- ムラのない全体洗浄が可能

■寸法図 (SPC-032-B)

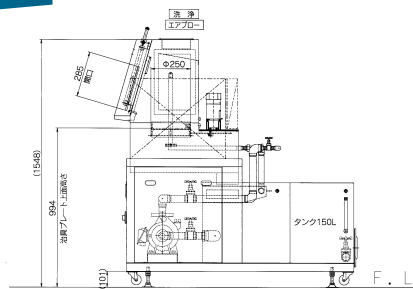

■機械仕様

本体材質	ステンレス板金(液接部)	使用電力	3相 AC200V 50/60Hz
洗浄方法	テーブル回転式+固定ノズル	洗浄ポンプ	AC200V 50/60Hz 1.5KW
エアブロー方法	テーブル回転式+固定ノズル	液加熱	プラグ式電熱ヒーター 10KW
洗浄圧力	0.2MPa(圧力変更はオプション)	回転モーター	ブレーキ付 60W
洗浄物	最大φ200×H200 テーブルサイズφ250	ノズル	洗浄21ヶ エアブロー21ヶ(上下・側面配置)
タンク容量	150L	フィルター	SUS金網式 250μ
本体概寸法	W794×L1,524×H1,548mm		

※外観、仕様は性能改良のため、お断りせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

KATAOKA




SPC-302-B

2ポジションテーブル回転式洗浄機

NEW SYSTEM ターンテーブル方式を採用しました。

- 作業性重視・定位置停止機構採用
- テーブル回転でムラのない洗浄が可能です。

■寸法図 (SPC-302-B)

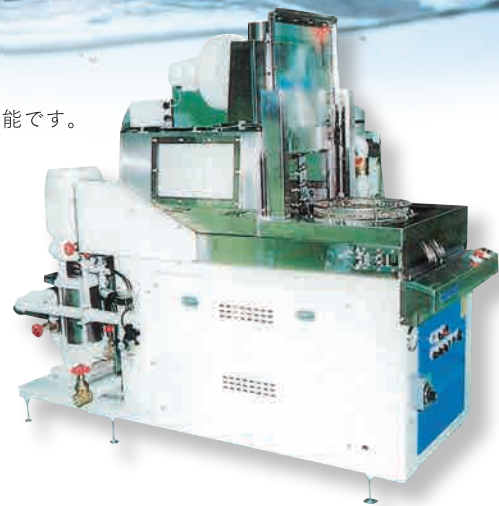

■機械仕様

本体材質	ステンレス板金(液接部)	洗浄ポンプ	AC200V 50/60Hz 1.5KW
洗浄方法	テーブル回転式+固定ノズル	液加熱	プラグ式電熱ヒーター 10KW
エアブロー方法	テーブル回転式+固定ノズル	駆動モーター	ブレーキ付 60W
洗浄圧力	0.2MPa(圧力変更はオプション)	回転モーター	ブレーキ付 60W
洗浄物	最大φ300×H170 テーブルサイズφ350	ノズル	洗浄21ヶ エアブロー21ヶ(上下・側面配置)
タンク容量	120L	排気装置	スチームミストコレクター SC-200 0.2KW
本体概寸法	W952×L1,742×H1,754mm	フィルター	SUS金網式 250μ
使用電力	3相 AC200V 50/60Hz		

※外観、仕様は性能改良のため、お断りせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。