


KMW-600 KMW-800 KMW-1000 KMW-1250

8基の回転アームにより ムラのない洗浄を実現しました。

3Dマルチノズルシステムの洗浄液噴射によって、従来品では不可能だったタップ穴などの細かい部分にも洗浄液が届き、より確かな洗浄が可能になりました。

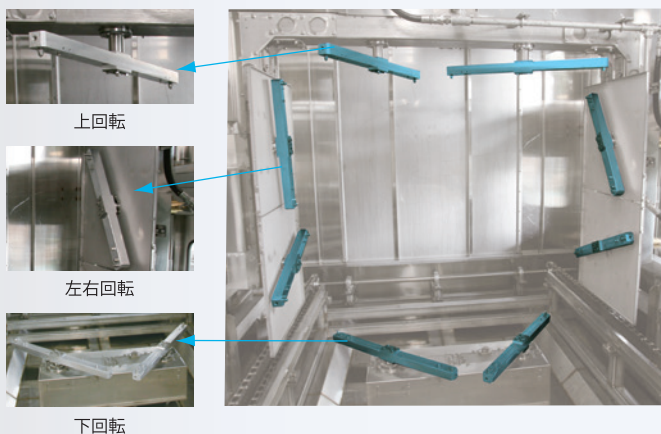

洗浄の様子

洗浄液の管理で環境も洗浄度も、 よりアップします。

ミストコレクターで安心な作業環境
スチーム専用ミストコレクター

オイルスキマーで浮上油の回収
錆のこないオールステンレスのオイルスキマー

浮遊する切粉は強力マグネットでキャッチ
鉄磁濾BMT-900を4基装備 (オプション)

フィルターで汚れを補収
高精度バッグ式フィルター (オプション)



ジョーキゲン SC-400 (標準装備)



鉄磁濾BMT-900 (オプション)



オイルスキマー (標準装備)



バッグ式フィルター (オプション)

■機械仕様

型 式	KMW-800	KMW-1000	KMW-1250
機械寸法	W1,860×L5,170×H3,220mm	W2,060×L5,570×H3,350mm	W2,460×L6,800×H3,740mm
使用電力	三相200V 60/50Hz		
材質	液接着部:SUS430 (架台:SS塗装)		
ノズル動作方法	3Dマルチノズル		
ステーション	着脱ステーション+洗浄・水切りステーション		
洗浄物最大寸法	φ800×H630mm	φ1,000×H800mm	φ1,250×H1,000mm
洗浄物最大重量	1,000kg	1,500kg	2,000kg
洗浄圧力	1.0MPa (*5.0MPaオプション対応可)		
タンク仕様	300ℓ	500ℓ	600ℓ
	*ダーティ&クリーンタンク(循環ポンプ・バッグフィルター1基)		
フィルター	落下式フィルター		
液加温	プラグ式電熱ヒーター 10kw×2本	プラグ式電熱ヒーター 10kw×3本	
サイクルタイム	タイマーにて設定可能		
水切方法	圧縮エア使用		
排気装置	SC-400		
オイルスキマー	OS-50	OS-100	

*マークはオプションにて対応します。*仕様は改良により変わることがあります。