

KATAOKA

# B-Series

## シャトルタイプ洗浄機

用途に応じて機能をそなえた  
シャトルタイプ洗浄機。  
多様化する洗浄のニーズにお応えします。

- 汎用洗浄から最終洗浄までのラインナップを用意しています。
- カスタマイズフリーにより実用性が向上しました。
- グローバル・エコロジーにも対応しています。





## Basic 汎用洗浄の原型

### SPC-101-B

- 低価格
- 洗浄工程のみの簡易型

■ 寸法図 (SPC-101-B)

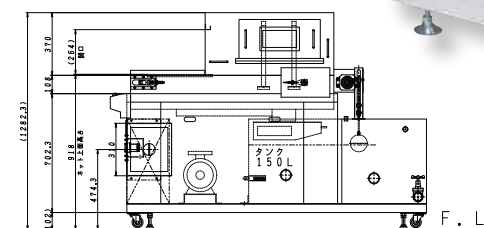
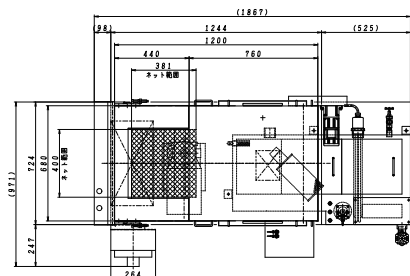


## Standard 洗浄、水切りの基本型

### SPC-102-B

- 小物部品対応
- 扉内ワークセットにより、  
騒音対策対応機種
- コンパクト設計

■ 寸法図 (SPC-102-B)

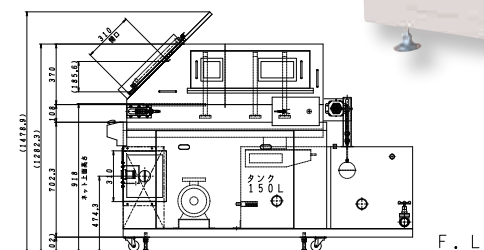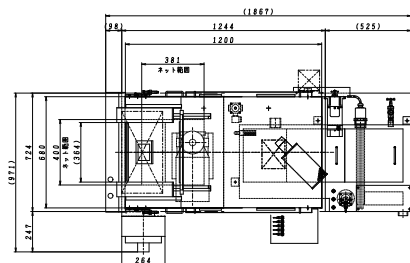

# High-end シャトルタイプの完成型

## SPC-203-B

- 3ポジション
- 自動化対応
- 作業性重視
- 豊富なオプション、  
サイズ変更対応可能
- CEマーキング対応可能



精密加工洗浄



自動化対応治具事例




サイクロンフィルター+チップセパレーター仕様



号口対応事例



■寸法図 (SPC-203-B)

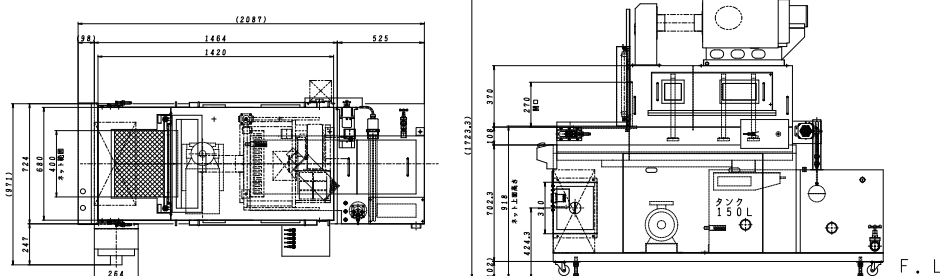

■機械仕様

形式	SPC-101-B	SPC-102-B	SPC-203-B
本体材質		ステンレス 鈹金 (液接部)	
洗浄方法		前後揺動式+固定ノズル	
エアブロー方法	—		前後揺動式+固定ノズル
洗浄圧力		0.2MPa (圧力変更はオプション)	
洗浄物		最大 W400×H200×L250	
タンク容量		150L	
本体概寸法	W952×L1,588×H1,283	W954×L1,588×H1,480	W954×L1,808×H1,724
使用電力		3相 AC200V 50/60Hz	
洗浄ポンプ		AC200V 50/60Hz 1.5KW	
液加温		プラグ式電熱ヒーター 10KW	
駆動モーター		ブレーキ付 60W	ブレーキ付 90W
ノズル (上下・左右配置)	洗浄52ヶ		洗浄52ヶ エアブロー26ヶ
コンペアーネット		SUS304 目開20	
フィルター		SUS金網式 250μ	
排気装置	—	—	スチームミストコレクター SC-200 0.2kw

※外観、仕様は性能改良のため、お断りせずに変更することがあります。あらかじめご了承下さい。